


Så här gör du

Dra en nätverkskabel från det gula LAN 2-uttaget på din medieomvandlare till en trådlös sändare (till exempel AirTies). Den trådlösa sändaren skickar då en signal som plockas upp av ytterligare en AirTies, en trådlös mottagare. Koppla sedan en nätverkskabel mellan din trådlösa mottagare och IP-boxen. Avsluta sedan med att koppla en nätverkskabel mellan din IP-box och din tv. När du har kopplat ihop den trådlösa sändaren med medieomvandlaren och den trådlösa mottagaren med ip-boxen behöver du parkoppla de trådlösa enheterna, det gör du genom att trycka på WPS-knappen på båda enheterna.

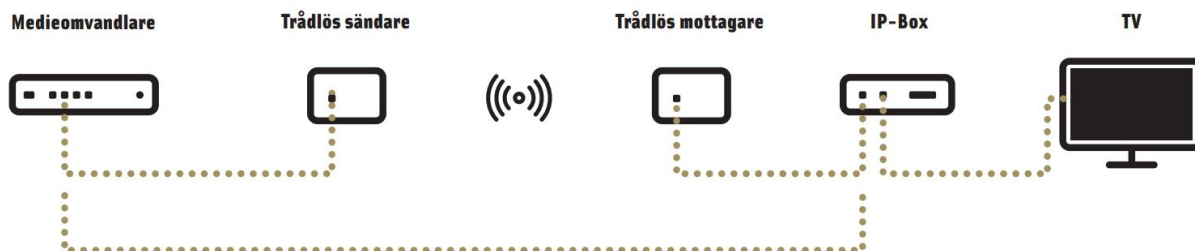

Du kan även välja att dra en nätverkskabel direkt mellan medieomvandlaren och din IP-box (se skiss ovan). Det alternativet blir inte trådlöst men är smidigt om du har medieomvandlaren monterad i närheten av din tv.

Behöver du hjälp?

Kontakta din IP-tv-leverantör så får du svar på dina frågor.